

Powermaster®

Caldera de Agua Presurizada Semi-Wet-Back Serie SWB-HW


- Capacidad: 10 a 60 HP.
- Presión: Hasta 10.5 kg/cm² (150) psi.
- Temperatura: Hasta 120°C.
- Combustible: Diesel, Combustóleo, Gas LP, Gas Natural o Duales.



CARACTERÍSTICAS:

serie SWB-HW

- > Circuito cerrado de agua caliente.
- > Requiere **bomba recirculadora de agua**, instalada en la tubería de entrada a la caldera (no incluida).
- > Requiere tanque de expansión (no incluido).
- > **Presión requerida en función de la temperatura** de operación y de las caídas de presión a través del sistema.
- > Control de presión mínima.
- > **Flujo mínimo requerido** en función de la capacidad de la caldera y el diferencial de temperatura de entrada y la temperatura de salida de la caldera.
- > **Presión mínima requerida constante.**
- > **Tuberías de interconexión estándar de acero.**

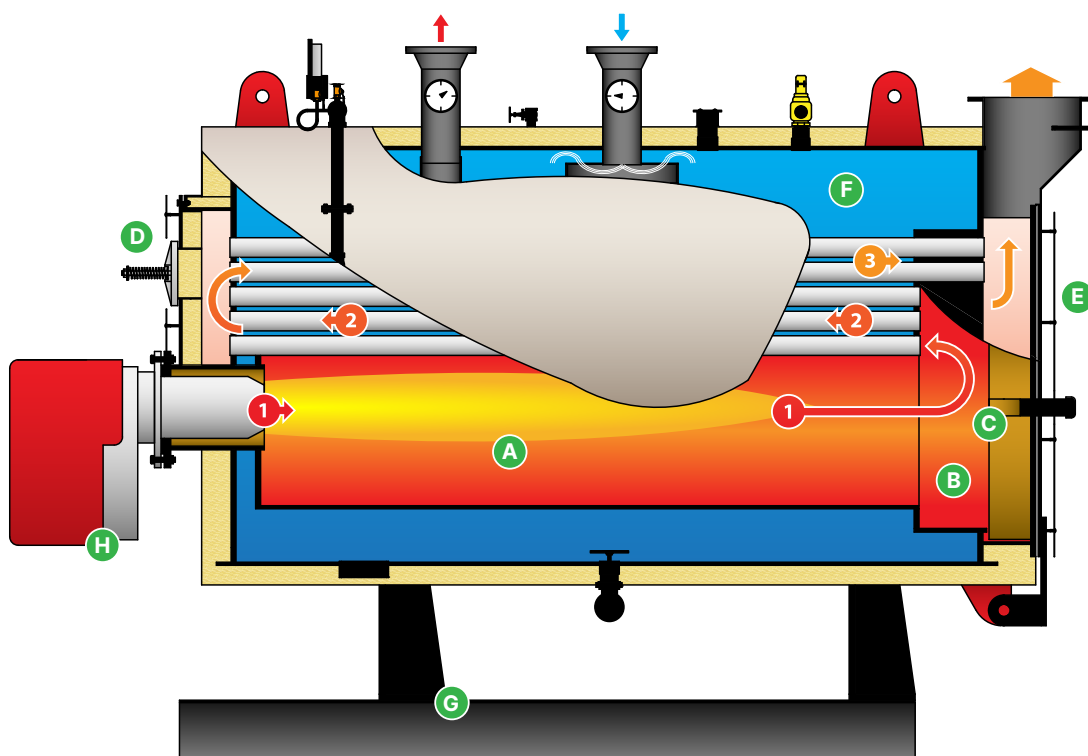

- A Tubo cañón.
- B Diseño Semi-Wet-Back.
- C Mirilla trasera.
- D Válvulas de alivio en el lado gases.
- E Tapa trasera refractaria sin marco refractario (altar).
- F Salida y retorno de agua caliente.
- G Base de acero estructural.
- H Compatible con cualquier quemador.

- 1 Primer paso.
- 2 Segundo paso.
- 3 Tercer paso.