




Deareador Atmosférico / Tanque de Condensados modelo TC-4500

EQUIPAMIENTO STD:

- Para alimentación de agua a caldera y recuperación de condensados de proceso.
- Forro de acero inoxidable opcional
- Incluye tablero con arrancadores y control de bombas

EQUIPAMIENTO DEA125 Y DEA200:

- Para precalentar y eliminar oxígeno en agua de alimentación de caldera
- Precalentamiento con vapor
- Elimina el 98% del oxígeno disuelto en el agua
- Ideal para calderas de tubos de humo
- Tanque atmosférico
- Forro de acero inoxidable opcional
- Incluye tablero con arrancadores y control de bombas

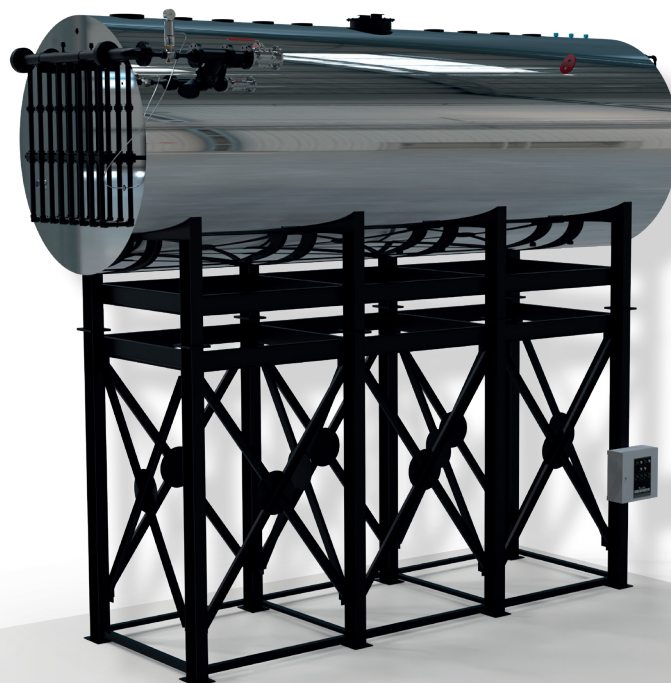

CARACTERÍSTICAS:

modelo TC-4500

TC - 4500 - BBB - CCC

- > **BBB** = 000: Altura total: 671 cm (estándar)
- > **CCC** = STD: Tanque de condensados
DEA125: Deareador máx. 125 psig
DEA200: Deareador máx. 200 psig



FICHA TÉCNICA:

modelo TC-4500

Accesorios Inyección de vapor

	TC-4500-BBB STD	TC-4500-BBB DEA125	TC-4500-BBB DEA200
VÁLVULA ESFERA DE 300 PSI	-	●	●
FILTRO DE 300 PSI	-	●	●
DIÁMETRO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA	-	2 1/2"	1 1/2"
ROMPEDORA DE VACÍO	-	●	●
INYECTOR DE VAPOR	-	●	●
INDICADORES LUMINOSOS EN EL GABINETE	-	●	●

Accesorios suministro de agua

INCLUYE:

VÁLVULA ESFERA DE 300 PSI	●	●	●
FILTRO DE 300 PSI	●	●	●
VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR	●	●	●
CANTIDAD DE SENSORES DE NIVEL WARRICK	3	3	3
ALARMA POR BAJO NIVEL	●	●	●

CARACTERÍSTICAS:

modelo TC-4500

- A Inyector de vapor*
- B Retorno de condensados de alta presión
- C Retorno de condensados de baja presión
- D Registro pasa-hombre
- E Sensor de temperatura*

- F Válvula termostática*
- G Indicador de nivel magnético
- H Alimentación de agua
- I Venteo
- J Alimentación de agua de la caldera

*Sólo en configuraciones -DEA125 y DEA200

