




Tanque de Purgas TPG-1400

- Método seguro y eficiente para separar vapor flash y agua de alta temperatura durante la purga de calderas.
- Protege superficies internas de la caldera al evitar incrustaciones y corrosión provocadas por sólidos disueltos.
- En la versión más equipada se garantiza que se reduce la temperatura del agua descargada para cumplir con normativas y requisitos ambientales.
- Entrada tangencial que induce un flujo ciclónico, facilitando la separación del vapor y el agua.
- Instalación rápida con pocas conexiones y fácil integración a sistemas existentes.

En esta imagen se muestra la versión más equipada que corresponde a TPG-ENF.

- A Agua de purga de la caldera
- B Entrada de agua fría
- C Control de temperatura
- D Termómetro
- E Filtro Y
- F Válvula solenoide
- G Bypass de con 3 válvulas de esfera

- 1 Venteo.
- 2 Agua residual.

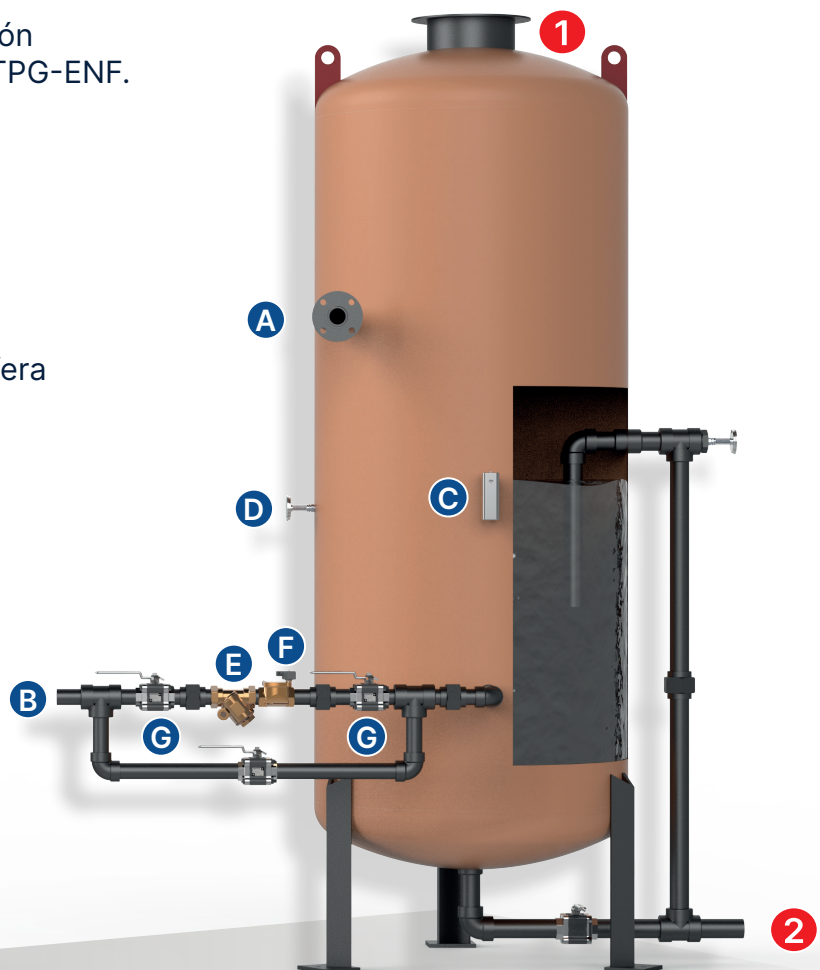


FICHA TÉCNICA:

modelo TPG-1400

Accesorios para enfriamiento de agua

	TPG-1400	TPG-1400-ENF
VÁLVULA ESFERA DE 300 PSI	-	●
FILTRO Y	-	●
BYPASS DE CON 3 VÁLVULAS DE ESFERA	-	●
2 TERMOMETROS	-	●
CONTROL DE TEMPERATURA	-	●
VÁLVULA SOLENOIDE	-	●

TPG-1400

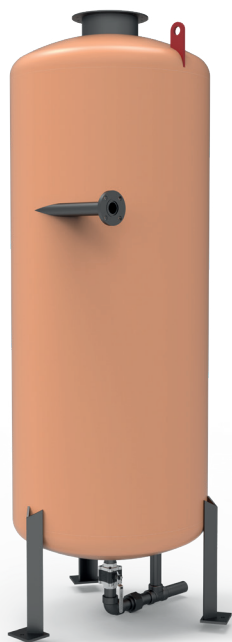

TPG-1400-ENF

